

CARAT

NORGE AS

Spesifikasjoner. Tekniske data.

CARAT

gangfelt og fartshumper



CARAT gangfelt er et produkt som gir økonomiske innsparinger i form av reduserte vedlikeholdsutgifter med maling hvert år. Gangfeltet gir også en sikkerhetsmessig gevinst ved at de hvite stripene er synlige hele året.

EKSEMPEL

på opphøyd gangfelt med veibredde 7,5 m og bredde på gangfeltet 5 m.

- 45 stk lyse betongelement
25 x 100 x 10 cm
- 30 stk lyse betongelement
25 x 100 x 7,5-10 cm
- 45 stk ufargede betongelement
25 x 100 x 10 cm
- 30 stk ufargede betongelement
25 x 100 x 7,5-10 cm

Produktet er utformet i henhold til krav fra Statens Vegvesen, Håndbok 017, 049 og 072. I tillegg testes produktet i forhold til gjeldende krav om betongkvalitet.

CARAT

NORGE AS


7890 Namsskogan
Telefon 74 33 43 00
Telefax 74 33 43 01
E-post: skarstad@caratnorge.no
www.caratnorge.no

TEKNISK INFORMASJON


Gangfeltet bygges opp av elementer i lys og ufarget betong, i den lengde og høyde som kreves.

Elementenes mål:

- Bredder 25 cm.
- Lengde 100 cm.
- Høyde 10 cm eller 7,5 -10 cm.
- Vekt pr element 55 kilo.

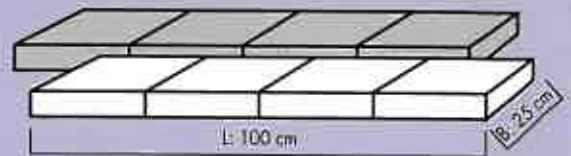

Profil, høyde 10 cm



Profil, høyde 7,5-10 cm

MONTERING

- Carat gangfelt leveres som hele elementer på pall.
- Underlaget justeres før legging. Små ujevnheter jevnes med fillersand. Større ujevnheter utjevnes med AGB-8 masse.
- Elementene limes til underlaget med betonglim eller lignende.
- Fillersand børstes ned i fugene. Asfalten primes.
- Utspleising med asfalt. Anbefalt lengde på utspleising ca. 75 cm
- Ferdig Carat gangfelt.