


Carat Norge as
7890 NAMSSKOGAN
Opphøyd gangfelt i betong.

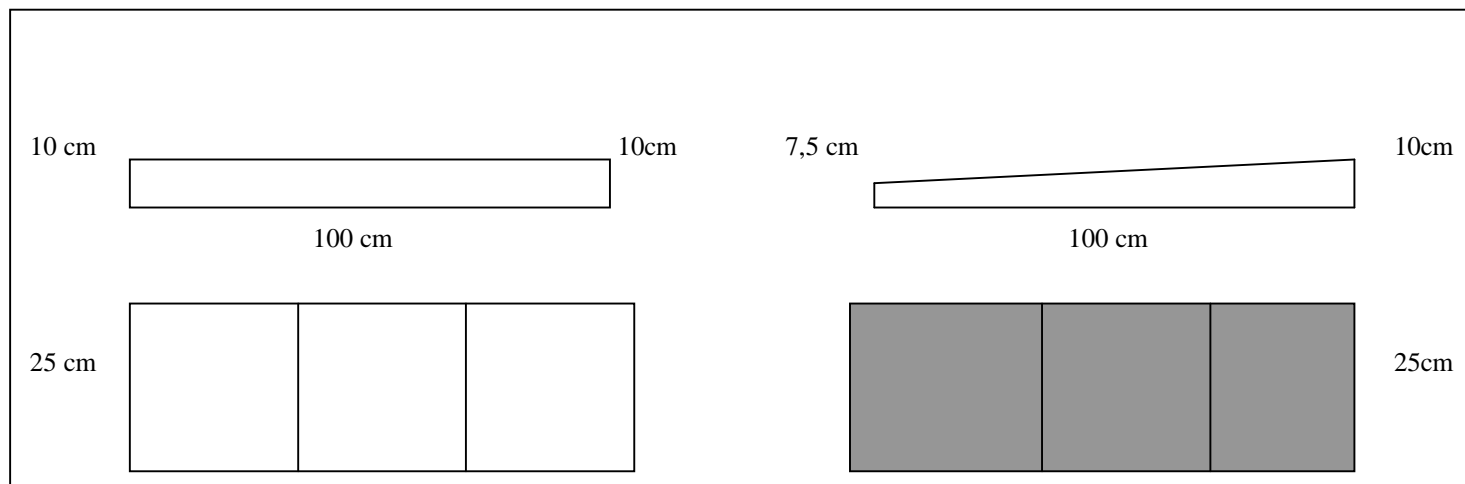

Carat gangfelt er et produkt som gir økonomiske innsparinger i form av reduserte vedlikeholdsutgifter med maling hvert år. Gangfeltet gir også en sikkerhetsmessig gevinst ved at de hvite stripene er synlige hele året.

- Montering:
- Carat gangfelt leveres som hele elementer på pall.
 - Underlaget justeres **nøye (+- 1-2mm)** med AGB-8 / AGB-11 masse og komprimeres før liming av elementene, dette for å unngå hulrom under elementene og for å få en jevn kontaktflate mellom underlag, lim og element.
 - Elementene limes til underlaget med betonglim
 - Legging av elementene anbefales lagt fra miten av gangfeltet og da i gangfeltets retning og ut til sidene i kjøreretningen.
 - Condip betonglim eller lignende anbefales. Trafikk bør ikke settes på før anbefalt herdingstid på lim er oppnådd
 - Fillersand børstes ned i fugene.
 - Utspissing med asfalt og forsegling med Emulsjon eller lignende.
 - Asfaltkant sages og utspares slik at tykkelsen på asfalt blir ca 7,5 cm tykk mot eksisterende vegbane.
 - Ferdig Carat gangfelt.